

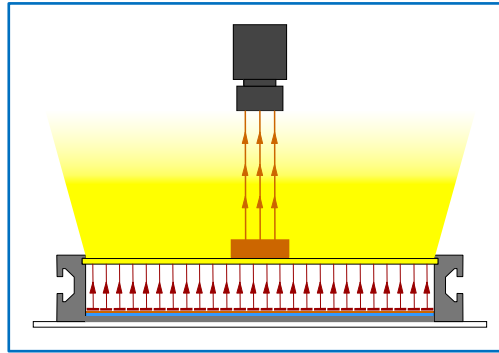





# ■ 面照明 / IPS-FP

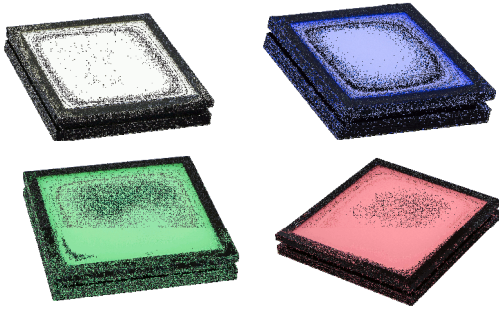


透過照明



- チップLEDを面実装したLED面照明
- 薄型フラットな形状のため設置スペースの自由度が向上します。
- 高密度なLED光源実装により、高均一光が得られ透過照明に最適です。
- 発光面X/Y方向は、20mm/20mm～800mm/600mmまで、10mm単位でご要望のサイズで製作いたします。

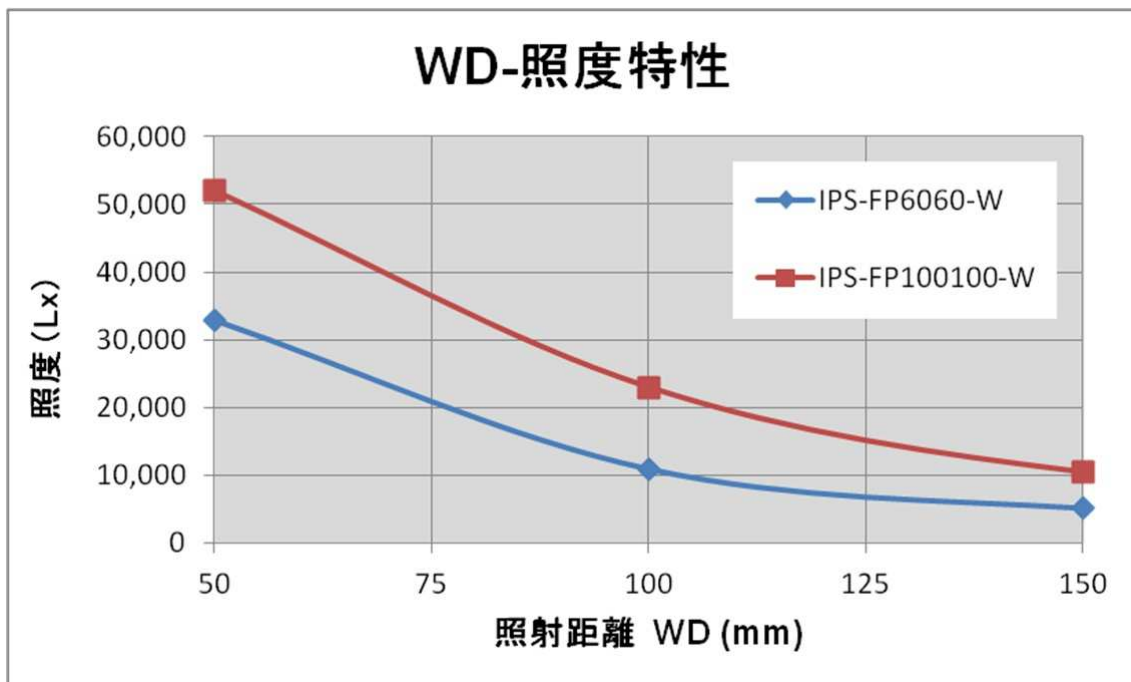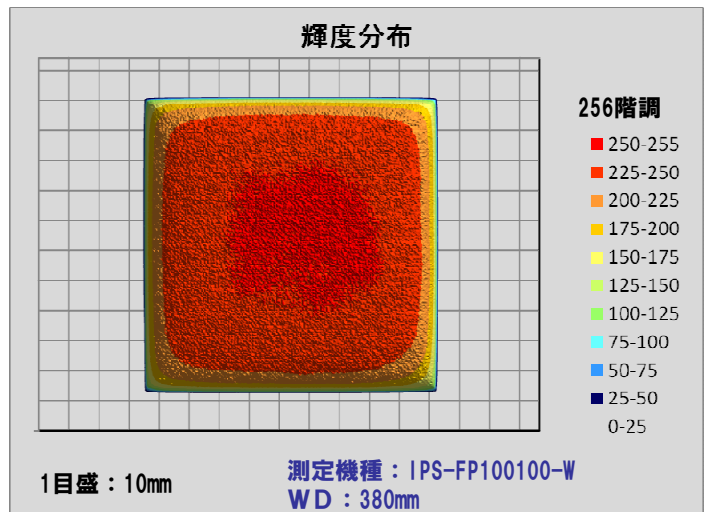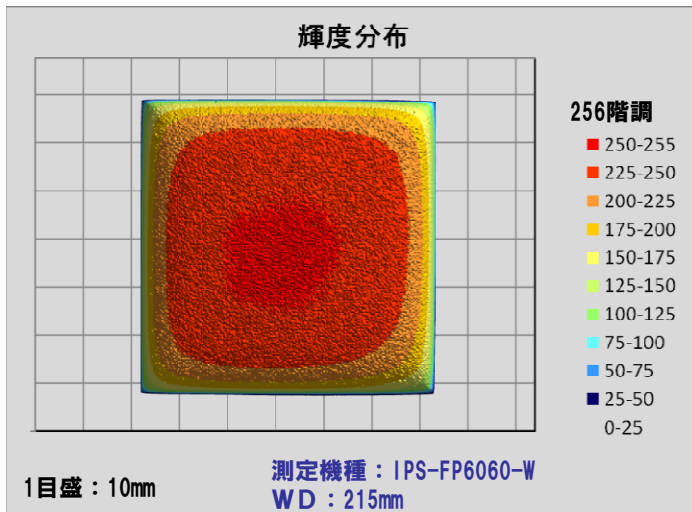


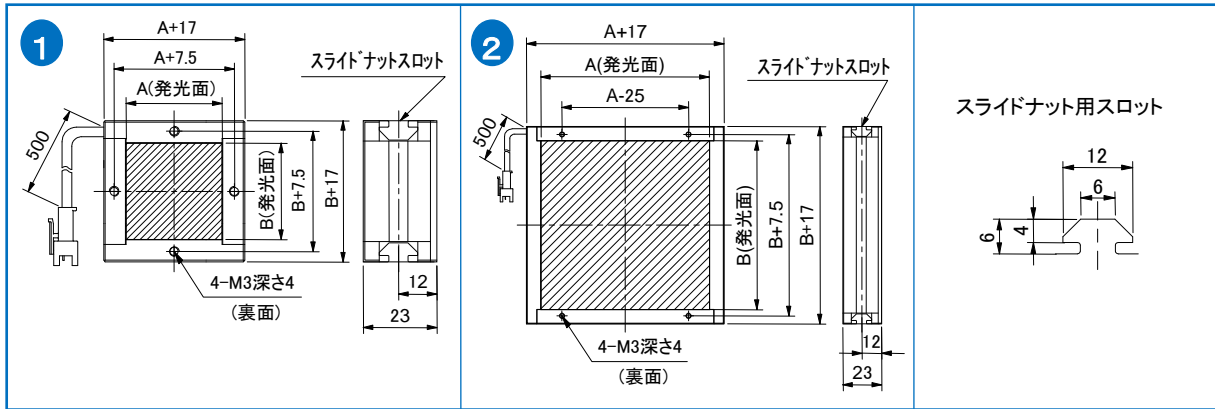

型 式	発光色	寸法(mm)		消費電力(W)	標準価格	
		外形図	発光面A			発光面B
IPS-FP2020-□	R	①	20	20	0.3	20,000
	W/B/G				0.5	22,000
IPS-FP3030-□	R	①	30	30	0.7	21,000
	W/B/G				1.2	23,000
IPS-FP5050-□	R	②	50	50	2.4	24,000
	W/B/G				3.6	28,000
IPS-FP6060-□	R	②	60	60	2.9	26,000
	W/B/G				4.8	30,000
IPS-FP7070-□	R	②	70	70	3.8	31,000
	W/B/G				5.8	34,000
IPS-FP8080-□	R	②	80	80	4.3	36,000
	W/B/G				7.2	38,000
IPS-FP9090-□	R	②	90	90	5.8	42,000
	W/B/G				9.6	44,000
IPS-FP100100-□	R	②	100	100	7.7	45,000
	W/B/G				11.5	51,000
IPS-FP110110-□	R	②	110	110	8.6	52,000
	W/B/G				13.0	55,000
IPS-FP120120-□	R	②	120	120	9.5	58,000
	W/B/G				14.4	62,000
IPS-FP130130-□	R	②	130	130	10.1	64,000
	W/B/G				16.8	69,000
IPS-FP140140-□	R	②	140	140	11.8	70,000
	W/B/G				18.5	76,000
IPS-FP150150-□	R	②	150	150	12.3	77,000
	W/B/G				19.2	81,000
IPS-FP160160-□	R	②	160	160	15.4	82,000
	W/B/G				23.0	86,000
IPS-FP170170-□	R	②	170	170	17.3	87,000
	W/B/G				25.9	91,000


- 型式末尾の□には発光色：赤色はR、白色はW、青色はB、緑色はGが入ります。
- 拡散板は標準で80%透過が付属しています。  
他の透過率の拡散板(別売品)の取付が可能です。
- 入力電圧はDC24Vです。  
DC12V入力も製作可能です。

# ■ 中型面照明

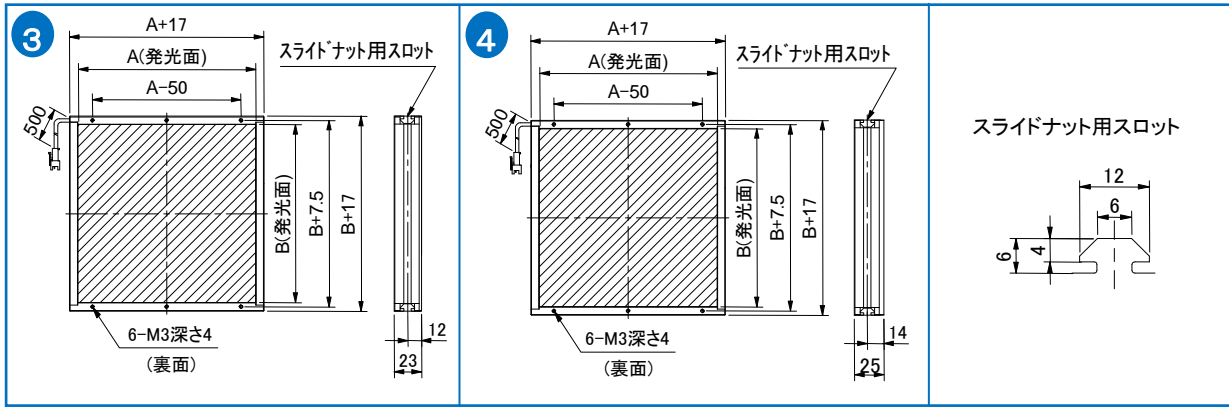

型 式	発光色	寸法(mm)			消費電力(W)	標準価格	
		外形図	発光面A	発光面B			
IPS-FP180180-□	R	③	180	180	18.7	92,000	
	W/B/G				28.1	96,000	
IPS-FP190190-□	R		190	190	20.2	97,000	
	W/B/G				30.2	102,000	
IPS-FP200200-□	R		200	200	22.5	103,000	
	W/B/G				33.6	108,000	
IPS-FP210210-□	R		④	210	210	23.0	110,000
	W/B/G					38.4	119,000
IPS-FP220220-□	R			220	220	29.0	119,000
	W/B/G					42.2	127,000
IPS-FP230230-□	R			230	230	30.9	128,000
	W/B/G					44.9	136,000
IPS-FP240240-□	R			240	240	32.6	137,000
	W/B/G					49.0	145,000
IPS-FP250250-□	R			250	250	33.6	143,000
	W/B/G					50.4	152,000
IPS-FP260260-□	R	260		260	35.5	152,000	
	W/B/G				53.3	160,000	
IPS-FP270270-□	R	270		270	36.5	161,000	
	W/B/G				54.7	170,000	
IPS-FP280280-□	R	280		280	37.4	171,000	
	W/B/G				62.4	180,000	
IPS-FP290290-□	R	290	290	47.0	182,000		
	W/B/G			68.9	191,000		
IPS-FP300300-□	R	300	300	48.3	194,000		
	W/B/G			77.3	203,000		

- 型式末尾の□には発光色：赤色はR、白色はW、青色はB、緑色はGが入ります。
- 拡散板は標準で80%透過が付属しています。他の透過率の拡散板(別売品)の取付が可能です。
- 入力電圧はDC24Vです。DC12V入力も製作可能です。

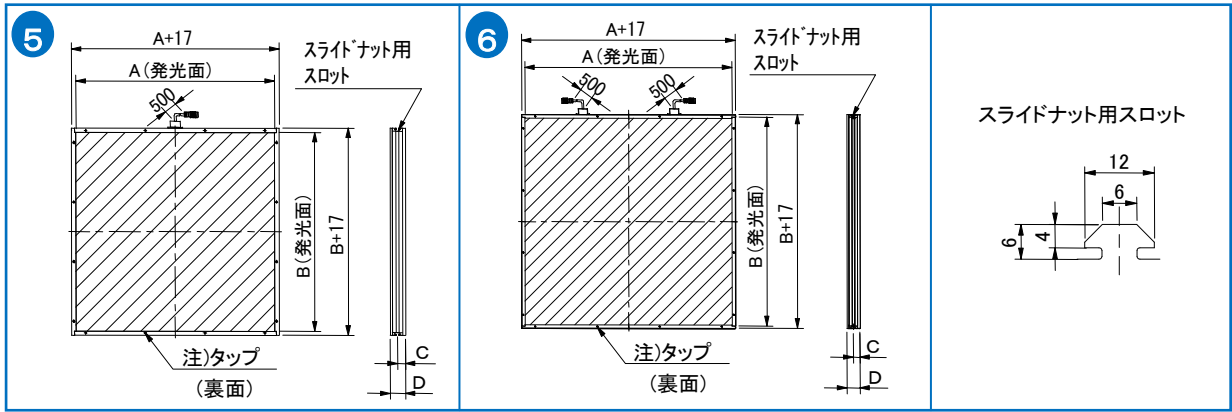


注) ・タップのサイズと数と位置は外形図でご確認下さい。  
 ・ケーブル接続コネクタはメタルコネクタです。

型 式	発光色	寸法(mm)					消費電力 (W)	標準価格
		外形図	発光面A	発光面B	C	D		
IPS-FP310310-□	W/B/G	⑤	310	310	14	27	86.4	237,000
IPS-FP320320-□	W/B/G		320	320			92.2	246,000
IPS-FP330330-□	W/B/G		330	330			96.0	255,000
IPS-FP340340-□	W/B/G		340	340			108.0	264,000
IPS-FP350350-□	W/B/G		350	350			116.6	273,000
IPS-FP400400-□-L6	W/B/G		400	400			14	29
IPS-FP500500-□-L6	W/B/G	⑥	500	500	16	31	180.0	349,000
IPS-FP600400-□-L6	W/B/G		600	400			173.0	391,000
IPS-FP600600-□-L6	W/B/G		600	600			259.0	427,000
IPS-FP800600-□-L6	W/B/G		800	600			343.0	696,000

- 型式末尾の□には発光色：白色はW、青色はB、緑色はGが入ります。
- 拡散板は標準で80%透過が付属しています。  
他の透過率の拡散板(別売品)の取付が可能です。
- 入力電圧はDC24Vです。  
DC12V入力も製作可能です。

# ■ 長方形型面照明

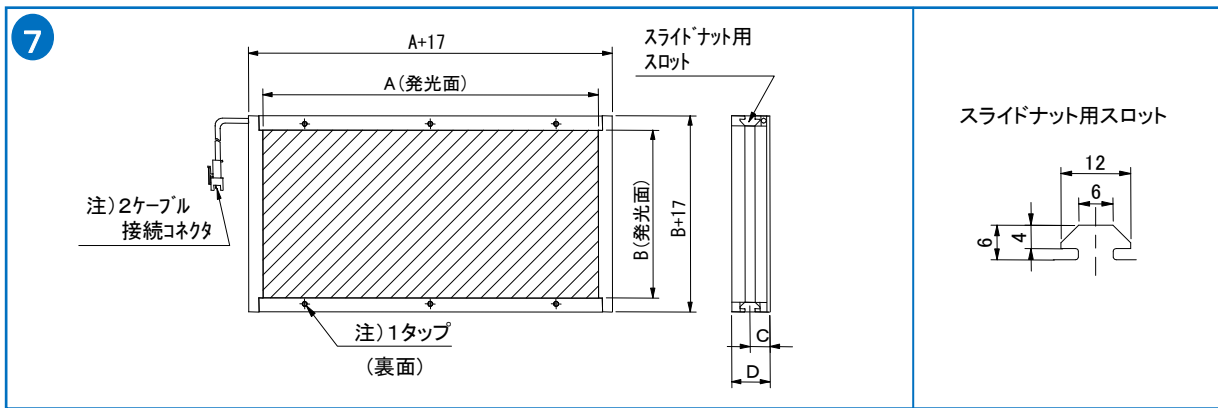

型 式	発光色	寸法(mm)					消費電力 (W)	標準価格
		外形図	発光面A	発光面B	C	D		
IPS-FP7550-□	W/B/G	⑦	75	50	12	23	5.2	32,000
IPS-FP10050-□	W/B/G		100	50			6.2	37,000
IPS-FP15050-□	W/B/G		150	50			8.6	44,000
IPS-FP150100-□	W/B/G		150	100			14.8	66,000
IPS-FP180160-□	W/B/G		180	160			24.1	90,000
IPS-FP19050-□	W/B/G		190	50			11.0	56,000
IPS-FP20050-□	W/B/G		200	50			11.5	61,000
IPS-FP20070-□	W/B/G		200	70			16.1	79,000
IPS-FP200100-□	W/B/G		200	100			18.0	82,000
IPS-FP200150-□	W/B/G		200	150	25.1	94,000		
IPS-FP250170-□	W/B/G		250	170	14	25	33.5	118,000
IPS-FP260190-□	W/B/G		260	190			38.9	122,000
IPS-FP280100-□	W/B/G		280	100			25.2	119,000
IPS-FP30050-□	W/B/G		300	50			17.3	92,000
IPS-FP300130-□	W/B/G		300	130			30.8	135,000
IPS-FP300200-□	W/B/G		300	200			51.1	148,000
IPS-FP310140-□	W/B/G		310	140			37.7	142,000
IPS-FP350250-□	W/B/G		350	250			74.5	180,000
IPS-FP370110-□	W/B/G		370	110			39.1	147,000
IPS-FP500100-□	W/B/G	500	100	16	27	48.0	214,000	
IPS-FP960200-□	W/B/G	注) 3	960	200	18	33	163.0	650,000
IPS-FP1000100-□	W/B/G	⑦	1000	100	16	31	84.9	525,000

- 型式末尾の□には発光色：白色はW、青色はB、緑色はGが入ります。
- 入力電圧は、DC24Vです。
- 注) 1タップのサイズと数と位置は個々の外形図でご確認下さい。
- 注) 2消費電力が72W以上の接続コネクタはメタルコネクタになります。
- 注) 3外形図でご確認下さい。

- 他のサイズも製作可能です。
- 拡散板は標準で80%透過が付属しています。他の透過率の拡散板(別売品)の取付が可能です。