


| | | |
|----|-------|-------|
| 品名 | 年・月・日 | 訂 正 欄 |
| △1 | | |
| △2 | | |
| △3 | | |
| △4 | | |

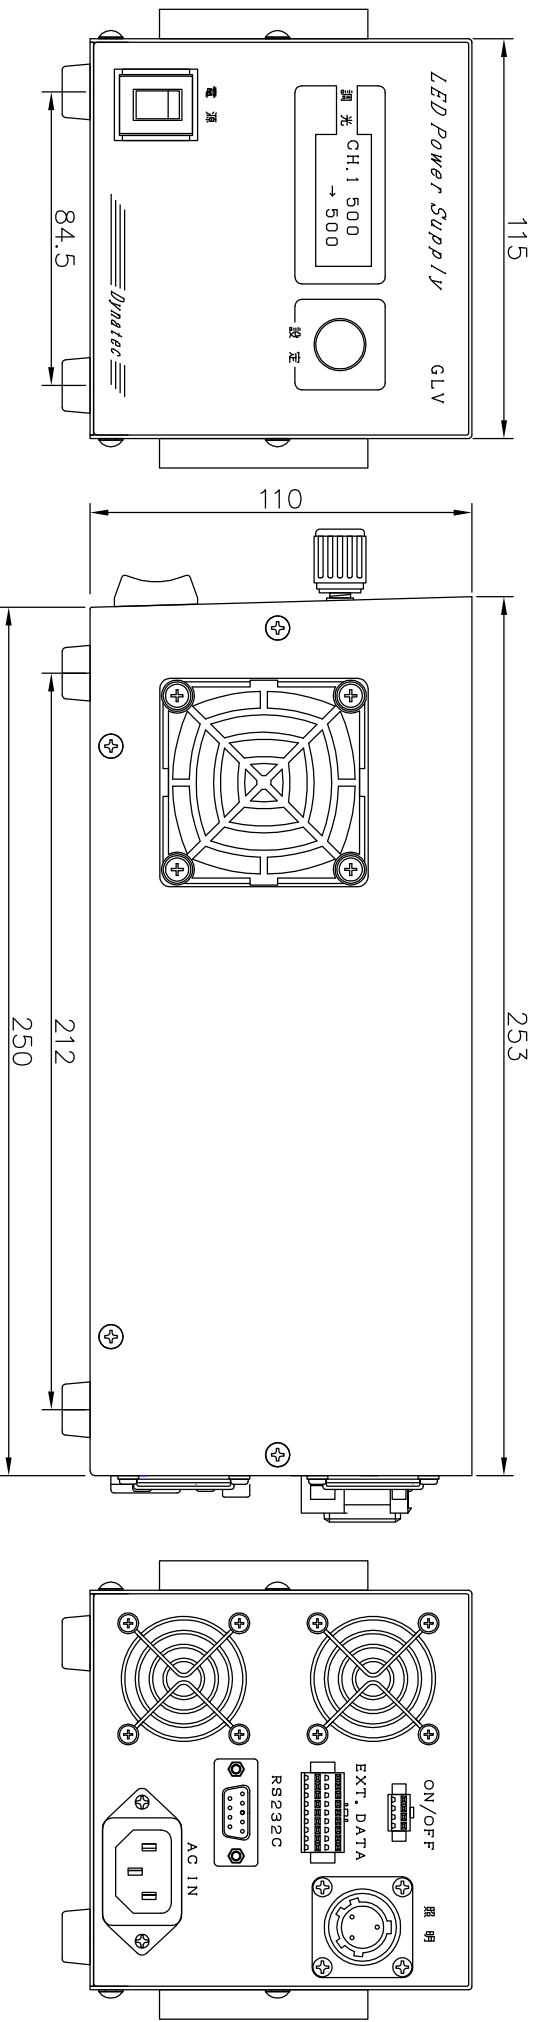

| ■外部調光コネクタ | | | |
|-----------|------------|------|---------|
| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
| 1 | 20 | 10 | NC |
| 2 | 21 | 11 | NC |
| 3 | 22 | 12 | NC |
| 4 | 23 | 13 | GND |
| 5 | 24 | 14 | INT/EXT |
| 6 | 25 | 15 | GND |
| 7 | 26 | 16 | NC |
| 8 | 27 | 17 | 0-5V:n |
| 9 | CH1 Strobe | 18 | GND |

| ■外部ON/OFF制御コネクタ | | |
|-----------------|-----------|--|
| ピン番号 | 信号名 | |
| 1 | 照明 ON/OFF | |
| 2 | NC | |
| 3 | NC | |
| 4 | NC | |
| 5 | GND | |

●JST社 5P SMJ3779
MODEL: SMP-5V-BC

●JST社 18P SMJ3779
MODEL: SMP-18V-BC

| 仕様 | |
|---------|---|
| 点灯・制御ch | 1チャンネル |
| 点灯方式 | 定常点灯 |
| 調光方式 | 電圧調光 |
| 調光方法 | 内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～99段階、または0～5.5段階 外部調光：RS232C, 8bit, 0～5Vから選択 |
| 外部制御 | 外部 ON/OFF機能 |
| 電源容量 | 150W |
| 出力電圧 | 12V |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----|-------------|-----|-----|
| 品名 | LED電圧調光電源 | 型式 | GLV15012-1M | 図名 | 外形図 |
| 材質 | SPCC t1 | 仕上げ | 焼き付け塗装 | 塗装色 | 青 |
| 個数 | | 尺度 | フリー | 図番 | |
| Dynattec | | 製図 | 検図 | 承認 | 作成日 |