


| | | |
|----|-------|-------|
| 品名 | 年・月・日 | 訂 正 欄 |
| △1 | | |
| △2 | | |
| △3 | | |
| △4 | | |

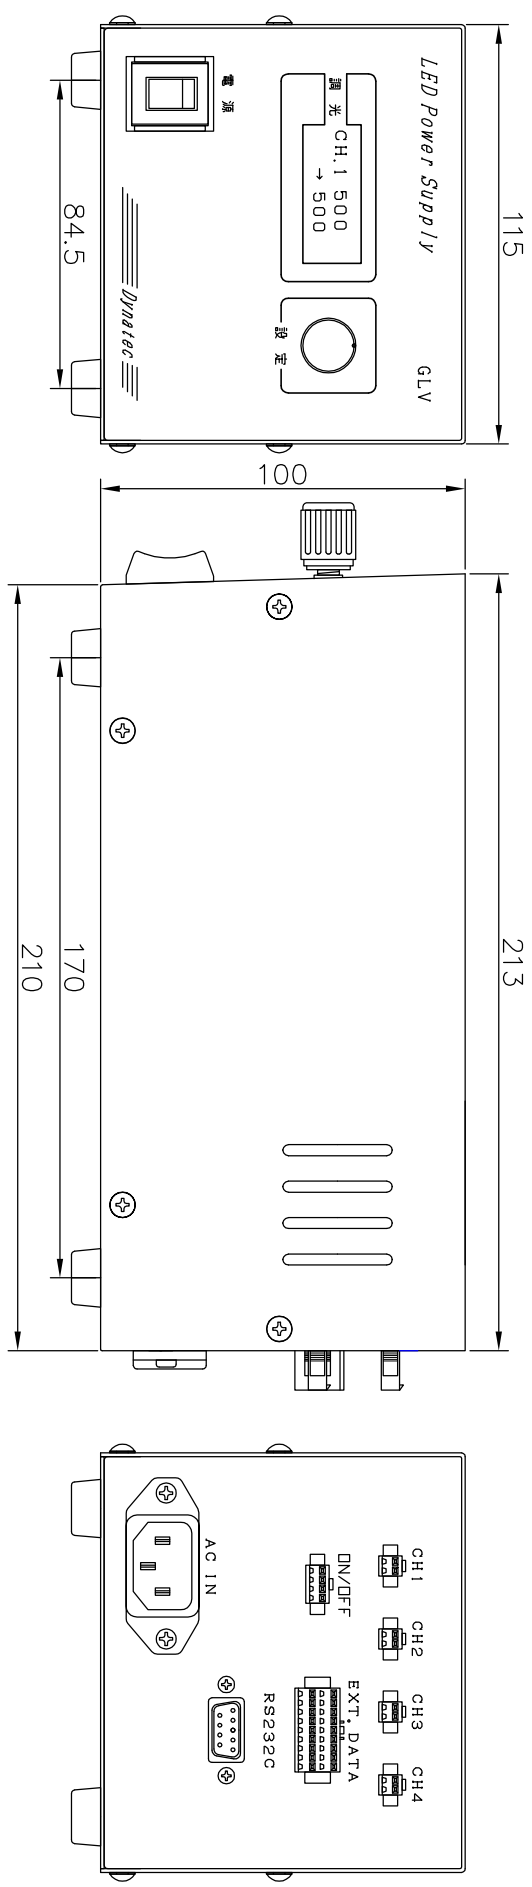

| ■外部調光コネクタ | | | |
|-----------|------------|------|------------|
| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
| 1 | 20 | 10 | CH2 Strobe |
| 2 | 21 | 11 | CH3 Strobe |
| 3 | 22 | 12 | CH4 Strobe |
| 4 | 23 | 13 | GND |
| 5 | 24 | 14 | INT/EXT |
| 6 | 25 | 15 | GND |
| 7 | 26 | 16 | NC |
| 8 | 27 | 17 | 0-5V in |
| 9 | CH1 Strobe | 18 | GND |

| ■外部ON/OFF制御コネクタ | |
|-----------------|------------|
| ピン番号 | 信号名 |
| 1 | CH1 ON/OFF |
| 2 | CH2 ON/OFF |
| 3 | CH3 ON/OFF |
| 4 | CH4 ON/OFF |
| 5 | GND |

●JST社 5P SMJ²⁷⁷⁹
MODEL: SMP-5V-BC

●JST社 18P SMJ²⁷⁷⁹
MODEL: SMP-18V-BC

| ■仕様 | |
|---------|--|
| 点灯・制御ch | 4チャンネル独立 |
| 点灯方式 | 定常点灯 |
| 調光方式 | 電圧調光 |
| 調光方法 | 内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～999段階、または0～255段階 外部調光：RS232C, 8bit, 0～5Vから選択 |
| 外部制御 | 外部 ON/OFF機能 |
| 電源容量 | 30W |
| 出力電圧 | 12V |

| | | | | | |
|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 品名 | LED電圧調光電源 | 型式 | GLV3012-4 | 図 名 | 外形図 |
| 材質 | SPCC t1 | 仕上げ | 焼き付け塗装 | 塗装色 | 青 |
| 個数 | | 尺度 | フラー | 図 番 | |

| | | | | | |
|----|----------|----|----|----|-----|
| 製品 | Dynattec | 製図 | 検図 | 承認 | 作成日 |
|----|----------|----|----|----|-----|