


■ スリムライン照明 / LBEA-LSRS



NEW




直射照明



サイズ・消費電力をスリム化したライン照明で
50万Lx以上の高照度を実現。(WD=50mm)

・発光面サイズは100mm単位で100~2000mm
まで製作可能。

型 式	発光色	消費電力 (W)	外形図	
LBEA-LSRS100W	W	8	1	n=1
LBEA-LSRS200W		16		n=2
LBEA-LSRS300W		24		n=3
LBEA-LSRS400W		32		n=4
LBEA-LSRS500W		40		n=5
LBEA-LSRS600W		48		n=6
LBEA-LSRS700W		56		n=7
LBEA-LSRS800W		64		n=8
LBEA-LSRS900W		72	2	n=9
LBEA-LSRS1000W		80		n=10
LBEA-LSRS1100W		88		n=11
LBEA-LSRS1200W		96		n=12
LBEA-LSRS1300W		104		n=13
LBEA-LSRS1400W		112		n=14
LBEA-LSRS1500W		120		n=15
LBEA-LSRS1600W		128		n=16
LBEA-LSRS1700W		136		n=17
LBEA-LSRS1800W		144		n=18
LBEA-LSRS1900W		152		n=19
LBEA-LSRS2000W		160		n=20

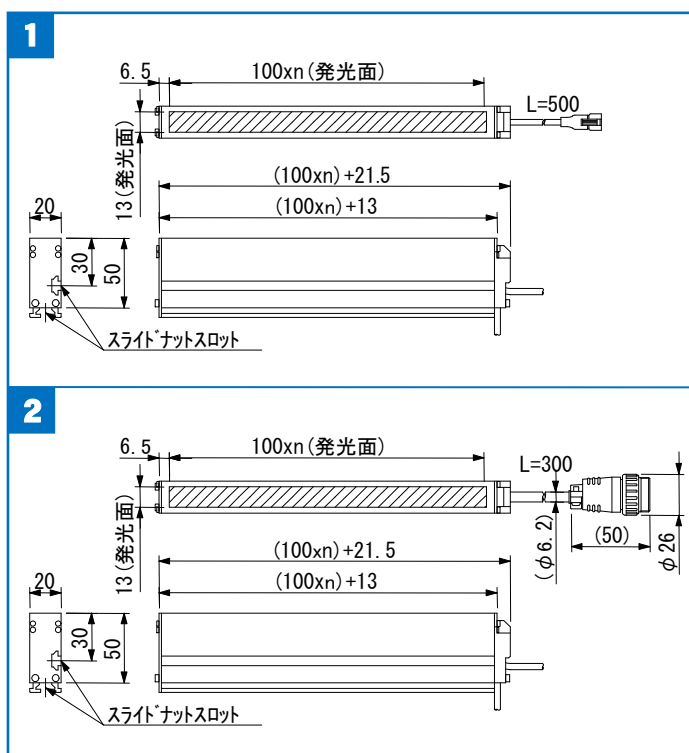

- 拡散板(オプション)が取り付けられます。
拡散板は100~1800mmまで取り揃えております。
拡散板の透過率は、30%、60%、80%、90%をご用意しております。
- 入力電圧はDC24Vです。