

## ■ 256階調デジタル調光電源 / GLN

### 抜群の操作性



- 制御・調光ch数は、1ch, 独立で2ch, 3ch, 4ch, 6ch, 8chの6種類。
- 電源容量は、30W, 50W, 100Wの3種類。
- 調光レベル表示機能: 見やすいデジタル表示を採用。
- マニュアル調光: ロータリーエンコーダ式 / 256階調。
- 外部調光: 8bit / 256階調。

### ■仕様

#### ●12V出力タイプ


型 式	電源容量	外形図
GLN3012-1B	1ch/30W	1
GLN3012-2B	2ch/30W	2
GLN3012-3B	3ch/30W	3
GLN3012-4B	4ch/30W	4
GLN3012-6B	6ch/30W	5
GLN3012-8B	8ch/30W	6
GLN5012-1/2	1ch/50W/2出力	1
GLN5012-2	2ch/50W	2
GLN5012-3	3ch/50W	3
GLN5012-4	4ch/50W	4
GLN5012-6	6ch/50W	5
GLN5012-8	8ch/50W	6
GLN10012-1/4	1ch/100W/4出力	7
GLN10012-2/2	2ch/100W/2出力	8
GLN10012-3	3ch/100W	9
GLN10012-4	4ch/100W	10
GLN10012-6	6ch/100W	11
GLN10012-8	8ch/100W	12

#### ●24V出力タイプ

型 式	電源容量	外形図
GLN3024-1B	1ch/30W	1
GLN3024-2B	2ch/30W	2
GLN3024-3B	3ch/30W	3
GLN3024-4B	4ch/30W	4
GLN3024-6B	6ch/30W	5
GLN3024-8B	8ch/30W	6
GLN5024-1	1ch/50W	1
GLN5024-2	2ch/50W	2
GLN5024-3	3ch/50W	3
GLN5024-4	4ch/50W	4
GLN5024-6	6ch/50W	5
GLN5024-8	8ch/50W	6
GLN10024-1/2	1ch/100W/2出力	7
GLN10024-2	2ch/100W	8
GLN10024-3	3ch/100W	9
GLN10024-4	4ch/100W	10
GLN10024-6	6ch/100W	11
GLN10024-8	8ch/100W	12


点灯周波数	約60KHz
調光方式	PWM(6ch、8chは電圧可変も可)
調光方法	内部調光: ロータリーエンコーダ式 / 0~255階調
	外部調光: 8bit / 0~255階調
外部制御	外部 ON/OFF制御機能
外部出力	フォトカプラ出力(Max: 30V/16mA)
電源容量	GLN30/30W, GLN50/50W, GLN100/100W
出力電圧	12V, 24V
入力電圧	AC100V(AC85V~132V)、50/60Hz

1

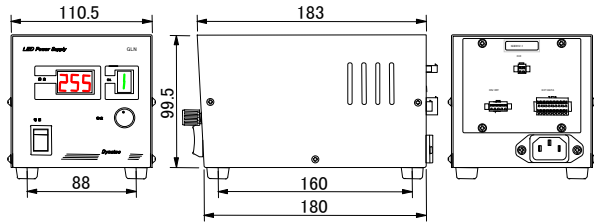


※GLN5012-1/2背面のケーブル接続コネクタは2個です。

7

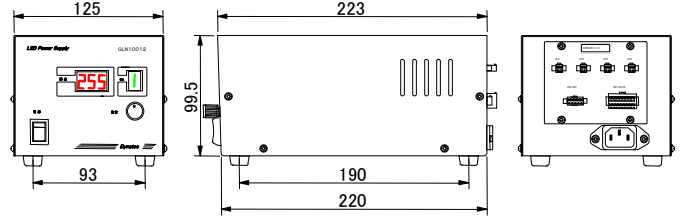


※GLN10024-1/2背面のケーブル接続コネクタは2個です。

2

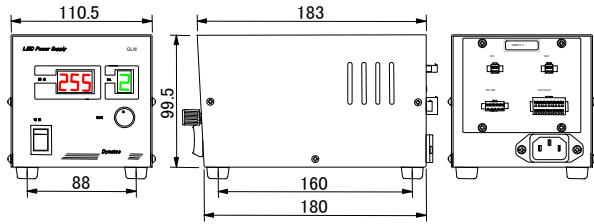


8

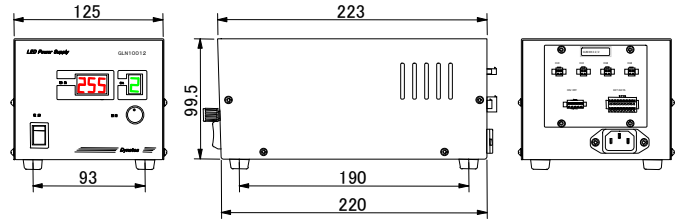


※GLN10024-2背面のケーブル接続コネクタは2個です。


3

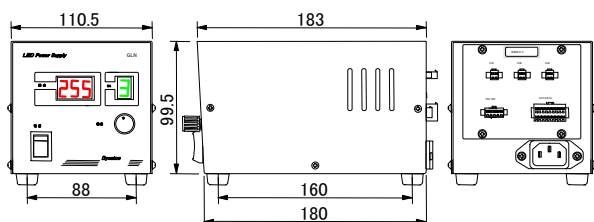


9

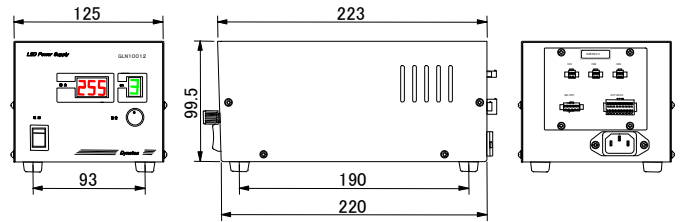


4

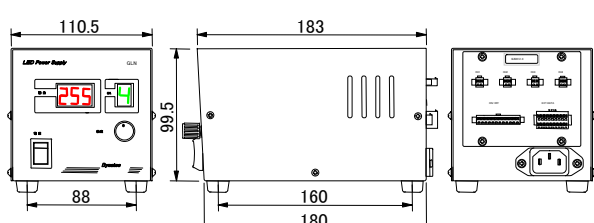


10

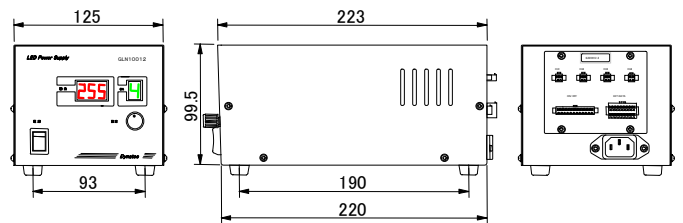


5

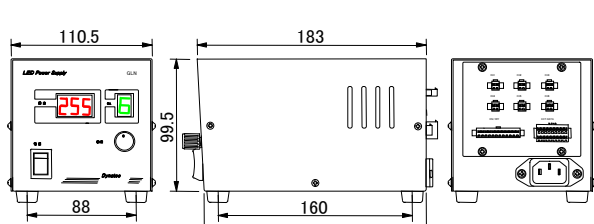

11

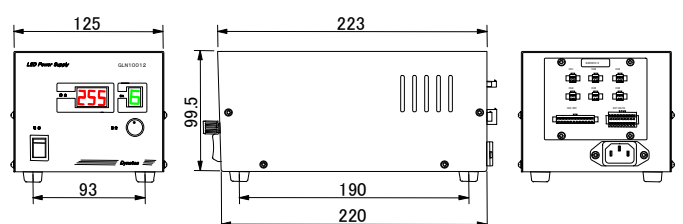

6

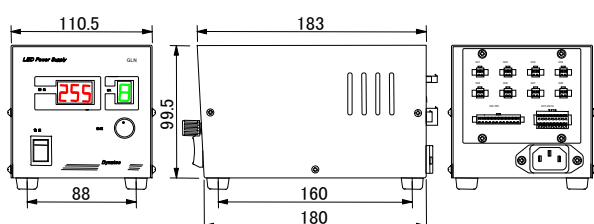

12

