



■ スクエアドーム照明 / LFH

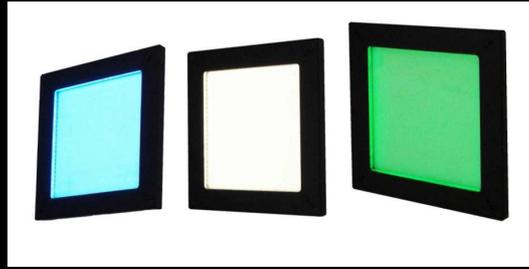


間接照明

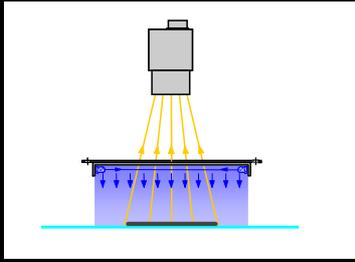


- エッジライト方式で側面からLEDを入射し、照射面と撮像面を一体化させる事を可能にした薄型のドーム照明です。
- 厚みが8mmと超薄型設計なのでワークの表面検査や文字検査に有効です。
- 赤/白/青/緑/赤外の製作が出来ます。

| 型 式 | LED数 | 消費電力 (W) | 外形図 |
|----------------------|------|----------|-----|
| LFH-25/25R, IR-850 | 6 | 0.3 | 1 |
| LFH-25/25□ | 6 | 0.4 | |
| LFH-50/50R, IR-850 | 48 | 2 | 2 |
| LFH-50/50□ | 48 | 2.9 | |
| LFH-75/75R, IR-850 | 72 | 2.9 | 3 |
| LFH-75/75□ | 72 | 4.4 | |
| LFH-100/100R, IR-850 | 96 | 3.9 | 4 |
| LFH-100/100□ | 96 | 5.8 | |
| LFH-150/150R, IR-850 | 144 | 5.8 | 5 |
| LFH-150/150□ | 144 | 8.7 | |
| LFH-200/200R, IR-850 | 192 | 7.7 | 6 |
| LFH-200/200□ | 192 | 11.6 | |

- 型式末尾の□には白色はWH, 青色はB, 緑色はGが入ります。
- 入力電圧はDC12Vですが、DC24V製品も製作可能です。
- 上記以外のサイズも製作可能です。

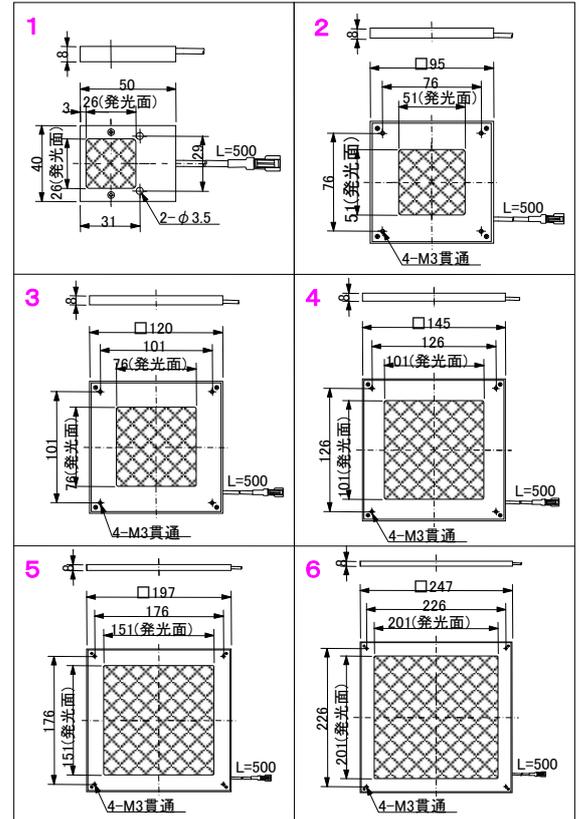

■ パネル型ドーム照明 / LPD

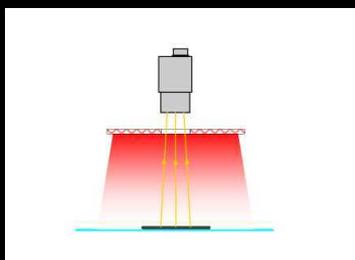


NEW

間接照明

- 厚みが8.2mmと超薄型のドーム照明。
- ワークと照明間のクリアランスを十分に確保できます。

| 型 式 | 発光色 | 消費電力 (W) | 入力電圧 |
|--------------|-----|----------|------|
| LPD-100/100W | W | 5.8 | 12V |

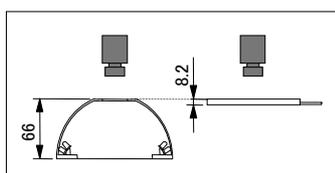

- 設置場所の制限があっても省スペースによる取付が可能です。

