


# LED蛍光灯照明 / LHL-F, -Tシリーズ



透過照明

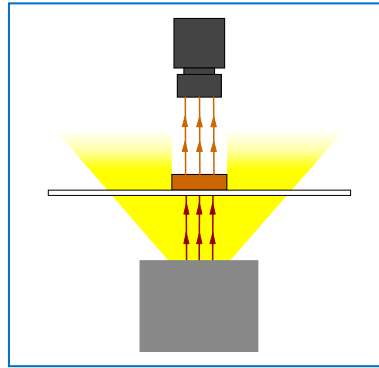

●既設の蛍光灯ランプの置き換えが可能な、長寿命、低消費電力の直管形、ツイン形のLED蛍光灯照明です。

## ■直管形LED蛍光灯照明:LHL-Fシリーズ LED蛍光灯ランプ&ランプユニットの種類

| ランプユニット |                   |                  | 直管形LED蛍光灯ランプ |              |                     | 定格寿命<br>(時間) |
|---------|-------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 型式      | 外形寸法<br>(WxDxHmm) | 発光面寸法<br>(AxBmm) | 型式           | ランプ電力<br>(W) | 管径×長さ<br>(φ25.5×mm) |              |
| LHL15F  | 520x70x70         | 375x50           | FLK15        | 7.5          | 436                 | ※1)<br>40000 |
| LHL20F  | 665x70x70         | 520x50           | FLK20        | 10.0         | 580                 |              |
| LHL30F  | 715x70x70         | 570x50           | FLK30        | 11.0         | 630                 |              |
| LHL32F  | 915x70x70         | 770x50           | FLK32        | 14.5         | 830                 |              |
| LHL40F  | 1285x70x70        | 1140x50          | FLK40        | 17.0         | 1198                |              |
| LHL65F  | 1585x70x70        | 1440x50          | FLI65        | 22.5         | 1498.5              |              |
| LHL110F | 2510x80x85        | 2300x50          | FLK110       | 34.0         | 2367                |              |



※1) 定格寿命は約50%の明るさを維持できる時間です。  
※外形図は、ホームページからダウンロードしていただくか、ご請求して下さい。

## ■ツイン形LED蛍光灯照明:LHL-Tシリーズ LED蛍光灯ランプ&ランプユニットの種類

| ランプユニット |                   |                  | ツイン形LED蛍光灯ランプ |              |                            | 定格寿命<br>(時間) |
|---------|-------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 型式      | 外形寸法<br>(WxDxHmm) | 発光面寸法<br>(AxBmm) | 型式            | ランプ電力<br>(W) | 管厚(20.0)<br>管幅(42.5)<br>長さ |              |
| LHL27T  | 275x70x55         | 210x50           | FLL27         | 8.6          | 245                        | ※1)<br>40000 |
| LHL36T  | 440x70x55         | 375x50           | FLL36         | 14.5         | 410                        |              |
| LHL55T  | 590x70x55         | 525x50           | FLL55         | 20.0         | 560                        |              |



※1) 定格寿命は約50%の明るさを維持できる時間です。  
※外形図は、ホームページからダウンロードしていただくか、ご請求して下さい。

## ■定電流デジタル調光電源:CCPS-Xシリーズ

| 型式    | CCPS***-1X                | CCPS***-2X |
|-------|---------------------------|------------|
| 制御・調光 | 1チャンネル                    | 2チャンネル     |
| 定格出力  | LED蛍光の規格に合わせて出力           |            |
| 調光方式  | 出力電流可変方式                  |            |
| 調光方法  | ロータリエンコーダ(表示)             |            |
| 外部調光  | RS232C                    |            |
| 外部制御  | 外部 ON/OFF機能               |            |
| 入力電圧  | AC100(AC85V~132V)、50/60Hz |            |



※外形図は、ホームページからダウンロードしていただくか、ご請求して下さい。