

# 小型定電流コントローラ / LLC




**NEW**

スポット照明用  
コリメートライト用

## ●2ch定電流ローカルコントローラー

型 式	LLC-700M2-V1	LLC-350M2-V1
チャンネル数	2ch	
定格出力電流 (1chあたり)	700mA	350mA
入力電圧	DC24V	
入力電流	0.3A	0.15A
調光方式	出力電流可変方式	
外部制御	DC0~5V入力, 外部ON/OFF	
接続可能照明	LHVD, LHVE LBF-LX(UVを除く)	LHV LBF-LX(UV-400)

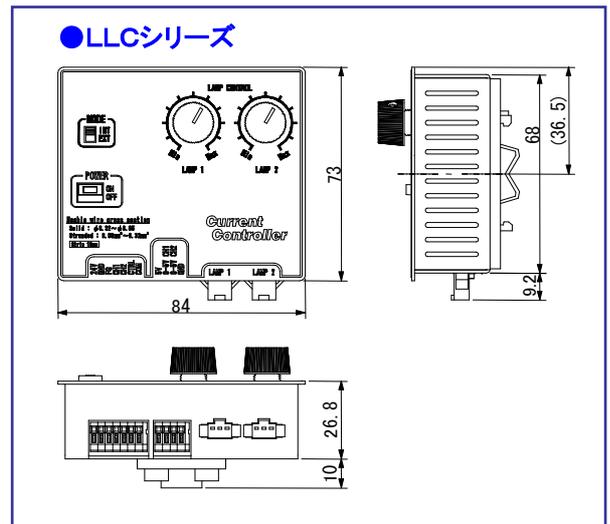

# 小型定電流コントローラー / LLC, LRC


## ●1ch定電流ローカルコントローラー



- 1chアナログ定電流電源です。
- スペースが狭い所でも超小型なので設置可能。
- 質量はわずか74gの超軽量タイプです。
- 定電流制御なので高速シャッターやラインセンサカメラでも使用可能。
- LLCシリーズには標準でACアダプターが付属します。
- LRCは外部制御機能付きです。

型 式	LLC-24-700	LLC-24-350	LRC-24-700	LRC-24-350
駆動方式	定電流 MAX700mA	定電流 MAX350mA	定電流 MAX700mA	定電流 MAX350mA
チャンネル数	1ch			
入力電圧	付属ACアダプター DC24V 0.5A		DC24V 0.5A以上	
質 量	約74g		約70g	
適合照明	LHVD, LHV-B-SP LBF-LX, LHV-FX	LHV	LHVD, LHV-B-SP LBF-LX, LHV-FX	LHV
外部制御	外部ON/OFF制御なし, 外部調光機能なし		外部ON/OFF制御あり, 外部調光機能あり	
使用環境	温度: 0~+40°C、湿度: 20~70%RH (結露無きこと)			

### ●LLC シリーズ

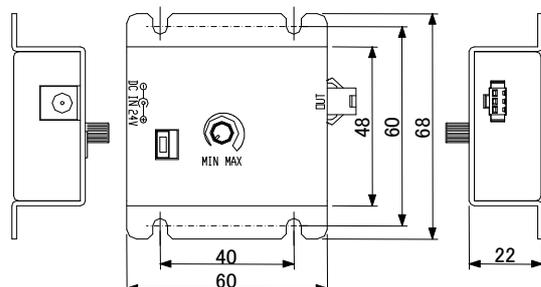

### ●LRC シリーズ

