


■ PWM調光電源 / PWNA

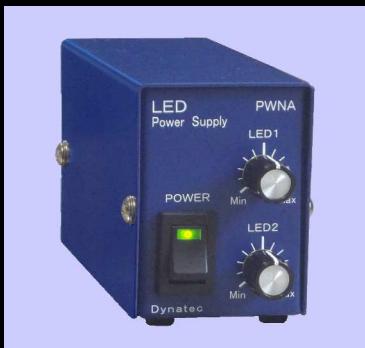


NEW

コンパクト

低価格

点灯周波数124KHz

型 式	PWNA1012-1 PWNA1024-1	PWNA1012-2 PWNA1024-2	PWNA3012-1 PWNA3024-1	PWNA3012-2 PWNA3024-2
制御・調光	1チャンネル	2チャンネル	1チャンネル	2チャンネル
点灯周波数	約124KHz			
調光方式	PWM			
調光方法	ツマミ			
電源容量	10W	30W		
出力電圧	DC12V / DC24V			
使用環境	温度:0~+40°C, 湿度:20~70%RH(結露無きこと)			
入力電圧	ACアダプター / AC100~240V			

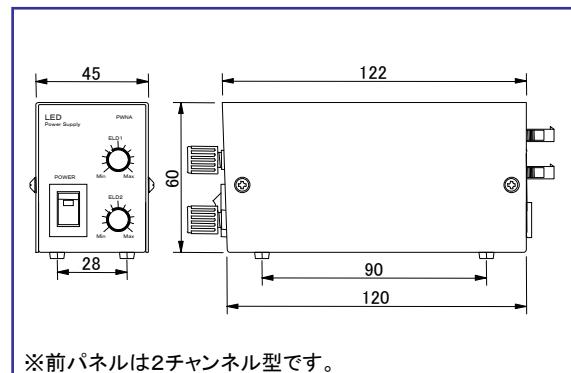

■ デジタル調光電源 / PWD

コンパクト
低価格
表示機能
外部RS232C調光機能

NEW



型 式	PWD1012-1 PWD1024-1 PWD3012-1 PWD3024-1	PWD1012-2 PWD1024-2 PWD3012-2 PWD3024-2	PWD1012-3 PWD1024-3 PWD3012-3 PWD3024-3	PWD1012-4 PWD1024-4 PWD3012-4 PWD3024-4
制御・調光	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	4チャンネル
点灯周波数	約124KHz			
調光方式	PWM			
調光方法	内 部: ロータリーエンコーダ式 256階調 外 部: RS232C通信			
電源容量	10W / 30W			
出力電圧	DC12V / DC24V			
使用環境	温度:0~+40°C, 湿度:20~70%RH(結露無きこと)			
入力電圧	ACアダプター / AC100~240V			

