


品名	年・月・日	訂 正 欄
△1		
△2		
△3		
△4		

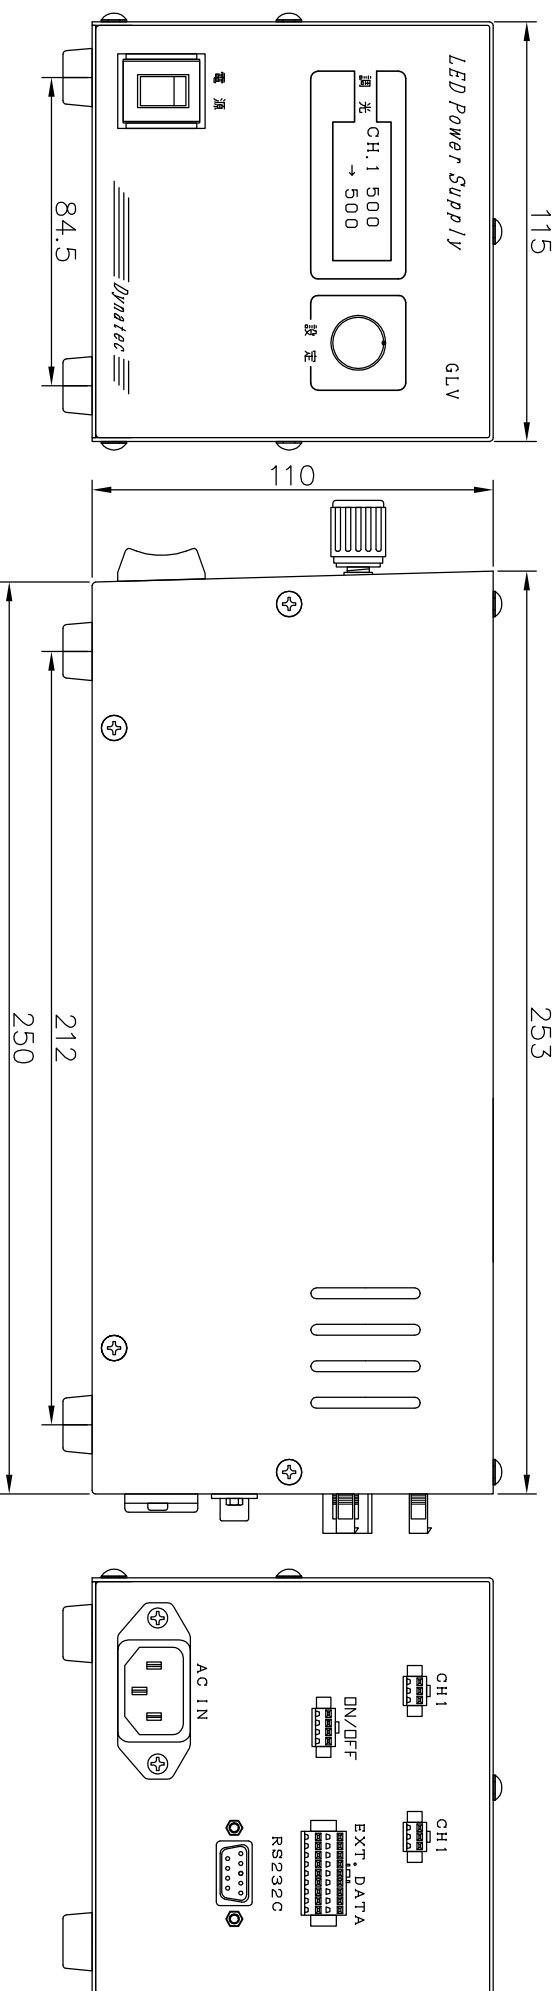

■外部調光コネクタ			
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	NC
2	21	11	NC
3	22	12	NC
4	23	13	GND
5	24	14	INT/EXT
6	25	15	GND
7	26	16	NC
8	27	17	0-5V in
9	CH1 Strobe	18	GND

■外部ON/OFF制御コネクタ	
ピン番号	信号名
1	CH1 ON/OFF
2	NC
3	NC
4	NC
5	GND

●JST社 5P SMJ3779
MODEL: SMP-5V-BC

●JST社 18P SMJ3779
MODEL: SMP-18V-BC

■仕 様	
点灯・制御ch	1チャンネル/2出力
点灯方式	定常点灯
調光方式	電圧調光
調光方法	内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～99段階、または0～255段階 外部調光：RS232C, Bit, 0～5Vから選択
外部制御	外部 ON/OFF機能
電源容量	100W
出力電圧	24V

品名	LED電圧調光電源	型式	GLV10024-1/2	図 名	外形図
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図 番	

品名		LED電圧調光電源	型式	GLV10024-1/2	図 名	外形図
材質		SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数			尺度	フラー	図 番	
Dynattec			製図	検図	承認	作成日