


品名	年・月・日	訂 正 欄
△1		
△2		
△3		
△4		

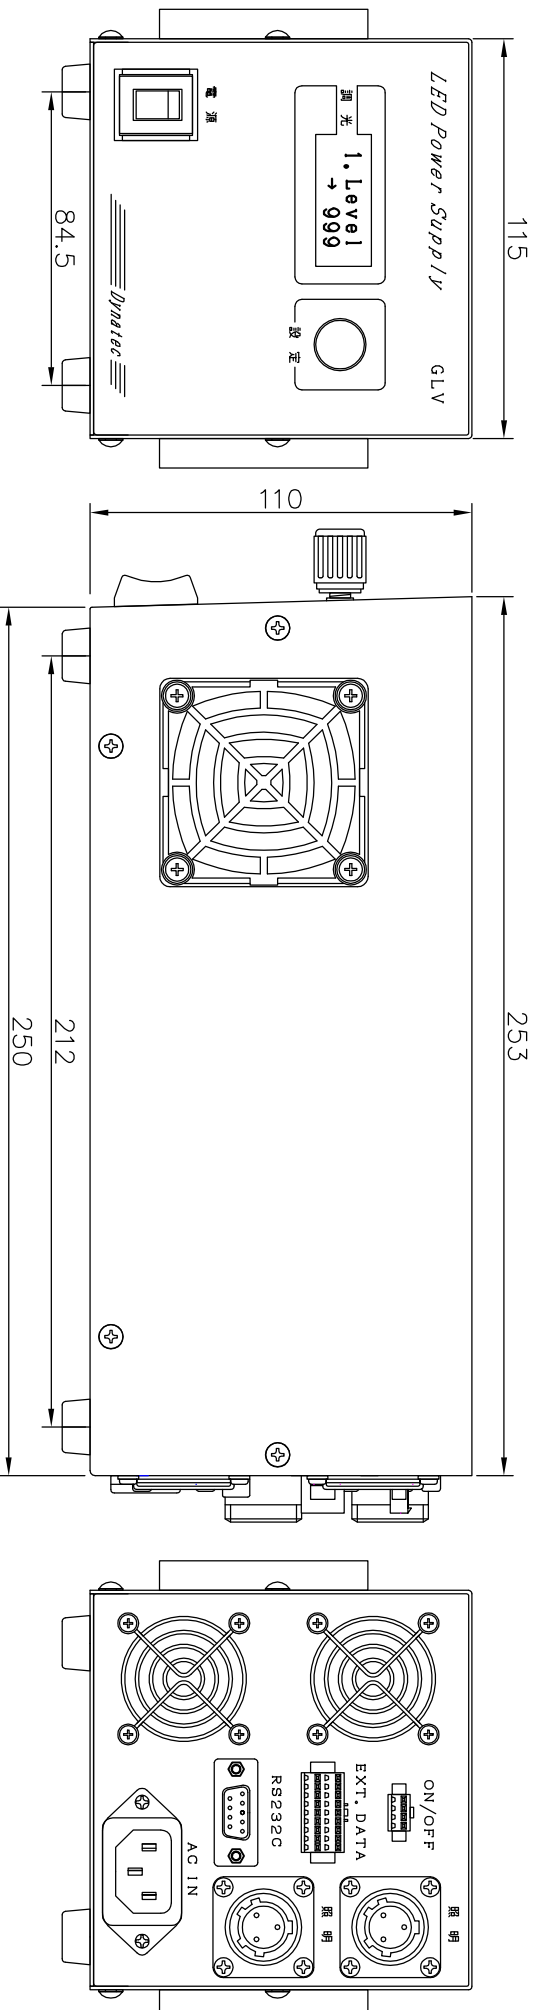

■外部調光コネクタ			
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 ⁰	10	NC
2	2 ¹	11	NC
3	2 ²	12	NC
4	2 ³	13	GND
5	2 ⁴	14	INT/EXT
6	2 ⁵	15	GND
7	2 ⁶	16	NC
8	2 ⁷	17	0-5V _{in}
9	CH1 Strobe	18	GND

■外部ON/OFF制御コネクタ		
ピン番号	信号名	
1	照明1 ON/OFF	
2	NC	
3	NC	
4	NC	
5	GND	

●JST社 5P SMJ3779
MODEL: SMP-5V-BC

●JST社 18P SMJ3779
MODEL: SMP-18V-BC

■仕 様	
点灯・制御ch	1チャンネル/2出力
点灯方式	定常点灯
調光方式	電圧調光
調光方法	内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～999段階、または0～255段階 外部調光：RS232C, 8bit, 0～5Vから選択
外部制御	外部 ON/OFF機能
電源容量	300W
出力電圧	12V

品名	LED電圧調光電源	型式	GLV30012-1/2M	外形図	
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フュー	図番	

Dynatec	製図	検図	承認	作成日
---------	----	----	----	-----