


品名	年・月・日	訂 正 欄
①		
②		
③		
④		

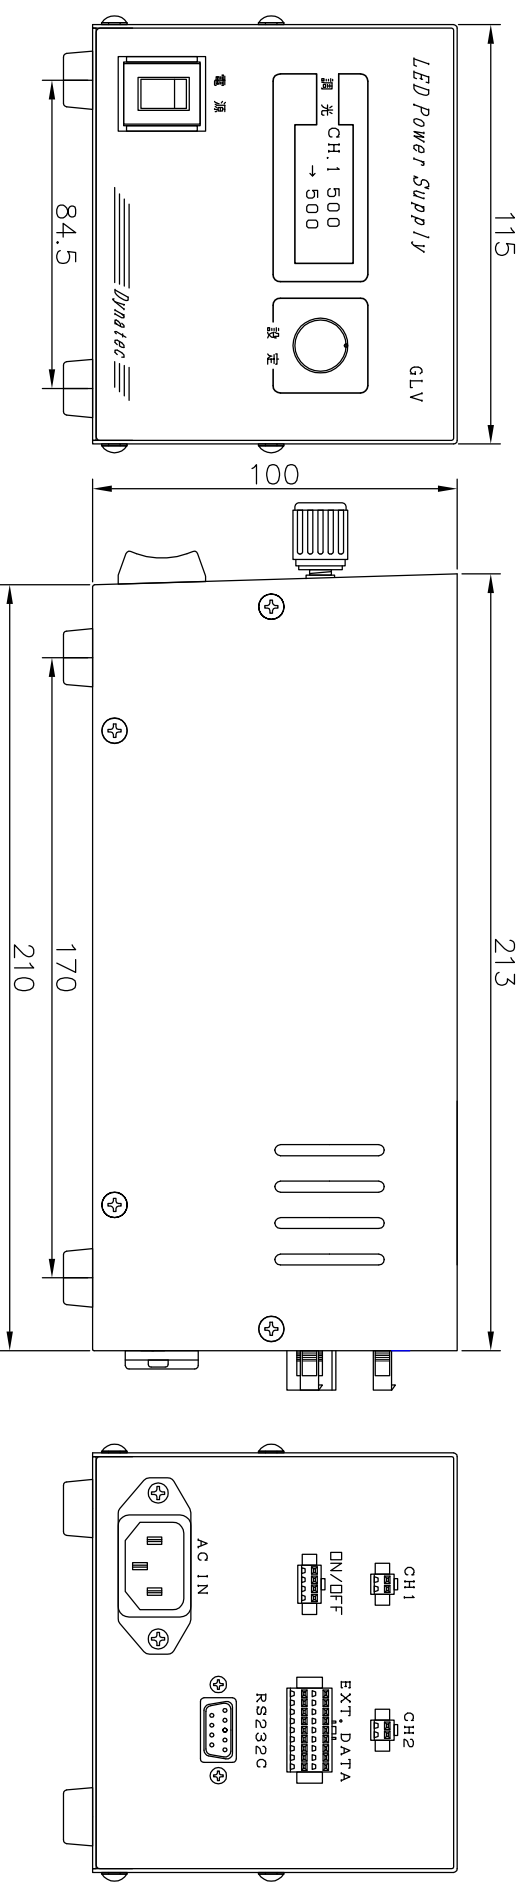

■外部調光コネクタ			
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	CH2 Strobe
2	21	11	NC
3	22	12	NC
4	23	13	GND
5	24	14	INT/EXT
6	25	15	GND
7	26	16	NC
8	27	17	0-5V in
9	CH1 Strobe	18	GND

■外部ON/OFF制御コネクタ	
ピン番号	信号名
1	CH1 ON/OFF
2	CH2 ON/OFF
3	NC
4	NC
5	GND

●JST社 5P SMJ3779
MODEL: SMP-5V-BC

●JST社 18P SMJ3779
MODEL: SMP-18V-BC

■仕 様	
点灯・制御ch	2チャンネル独立
点灯方式	定常点灯
調光方式	電圧調光
調光方法	内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～999段階、または0～255段階 外部調光：RS232C, 8bit, 0～5Vから選択
外部制御	外部 ON/OFF機能
電源容量	30W
出力電圧	12V

品名	LED電圧調光電源	型式	GLV3012-2	図 名	外形図
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図 番	
Dyntec		製図	検図	承認	作成日