



品名	年・月・日	訂正欄
△		
△		
△		
△		

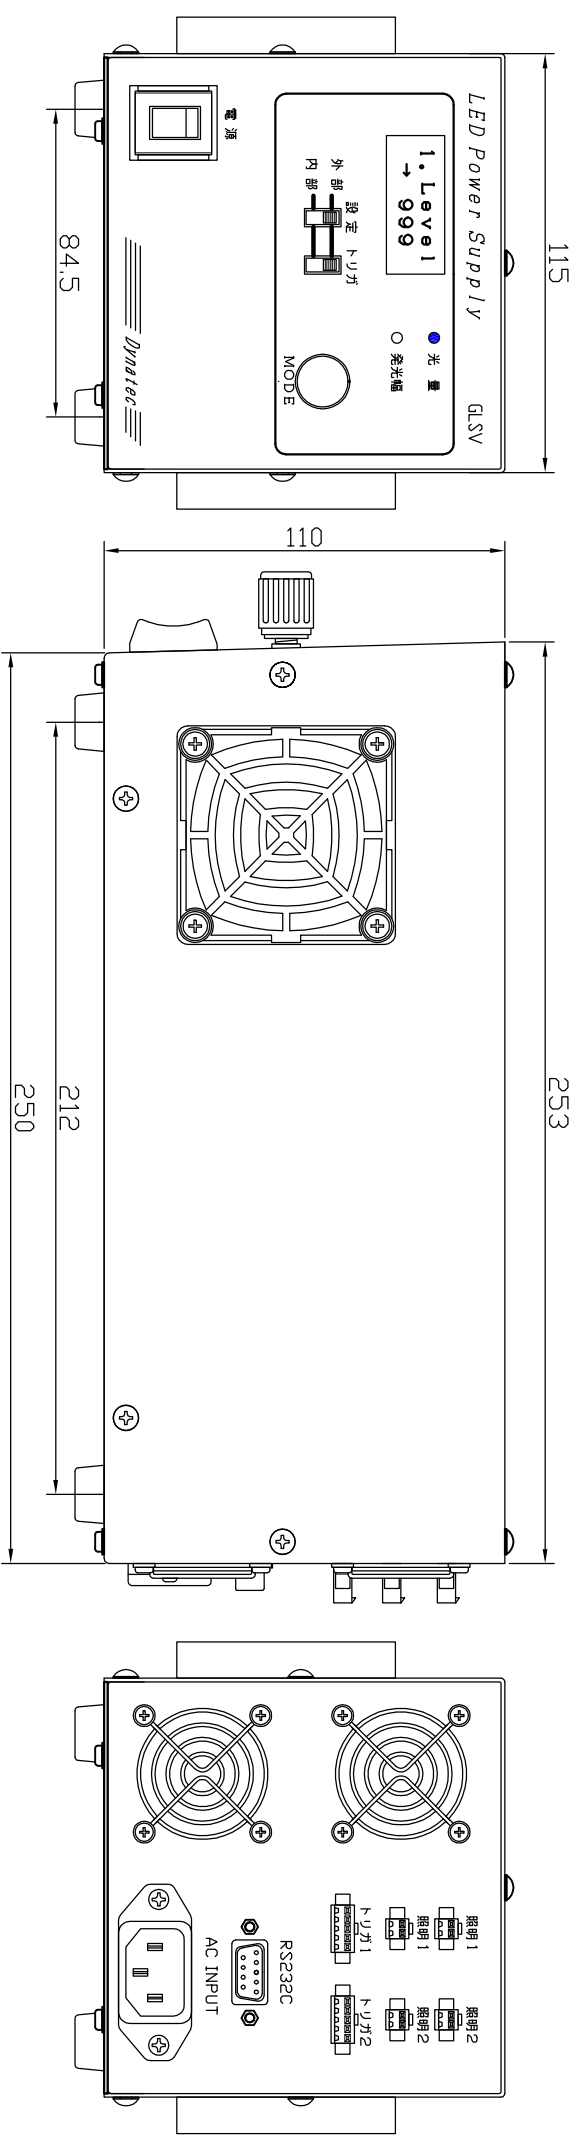

■ 5Pトリガ接続コネクタ
 ストロボ発光タイミングの
 トリガ入・出力



- 1 番ピン：トリガ入力
- 2 番ピン：COM
- 3 番ピン：トリガ出力
- 4 番ピン：COMn
- 5 番ピン：NC

IN
 トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
 10mA以上のシンク電流があるオーソコシク
 または TTLで入力して下さい。
 COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

OUT
 トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
 設置された幅のパルスで出力されます。
 出力仕様 V_{OH}：30V I_{OL}：40mA
 COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

品名	LEDストロボ電源	型式	GLSV10012-2/2	仕様	200W/24V/2ch2出力
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図番	
Dynatec			製図	検図	承認
			作成日		