



品名	年・月・日	訂正欄
▲		
▲		
▲		
▲		

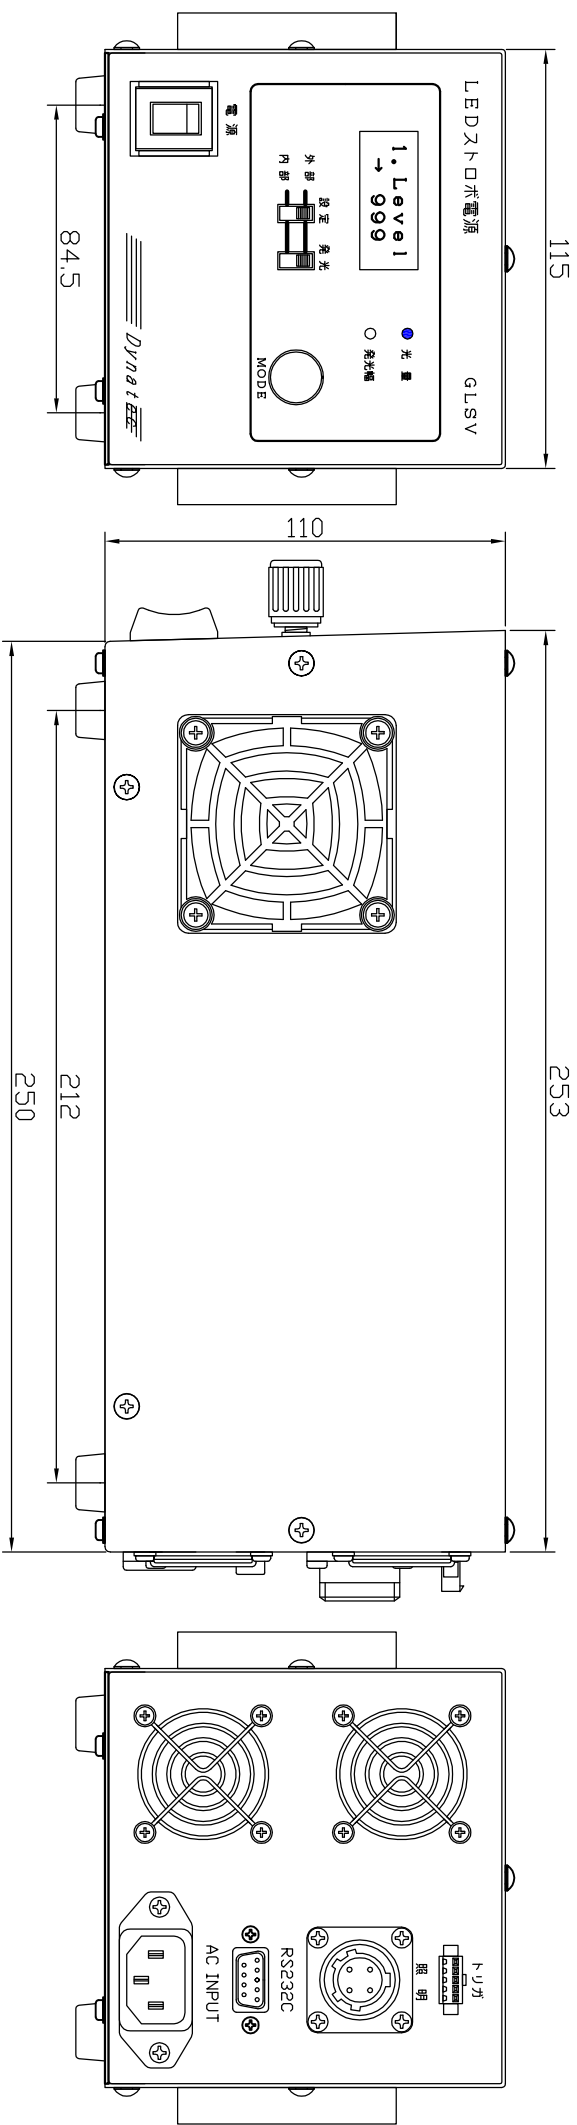

■ 5Pトリガ接続コネクタ  
ストロボ発光タイミンングの  
トリガ入。出力



- 1 番ピン：トリガ入力
- 2 番ピン：COM
- 3 番ピン：トリガ出力
- 4 番ピン：COMn
- 5 番ピン：NC

入 力

トリガ：発光タイミンングのトリガ信号を入力して下さい。  
10mA以上のシンク電流があるオーブニングコネクタ  
または TTLで入力して下さい。  
COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

出 力

トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。  
設置された幅のパルスで出力されます。  
出力仕様 V0H：30V I0L：40mA  
COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

品名	LEDストロボ電源	型式	GLSV15012-1M	仕様	300W/24V/1ch
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図番	
Dynattec			製図	検図	承認
			作成日		