品名	年・月・日	訂　正　欄
①		
②		
③		
④		

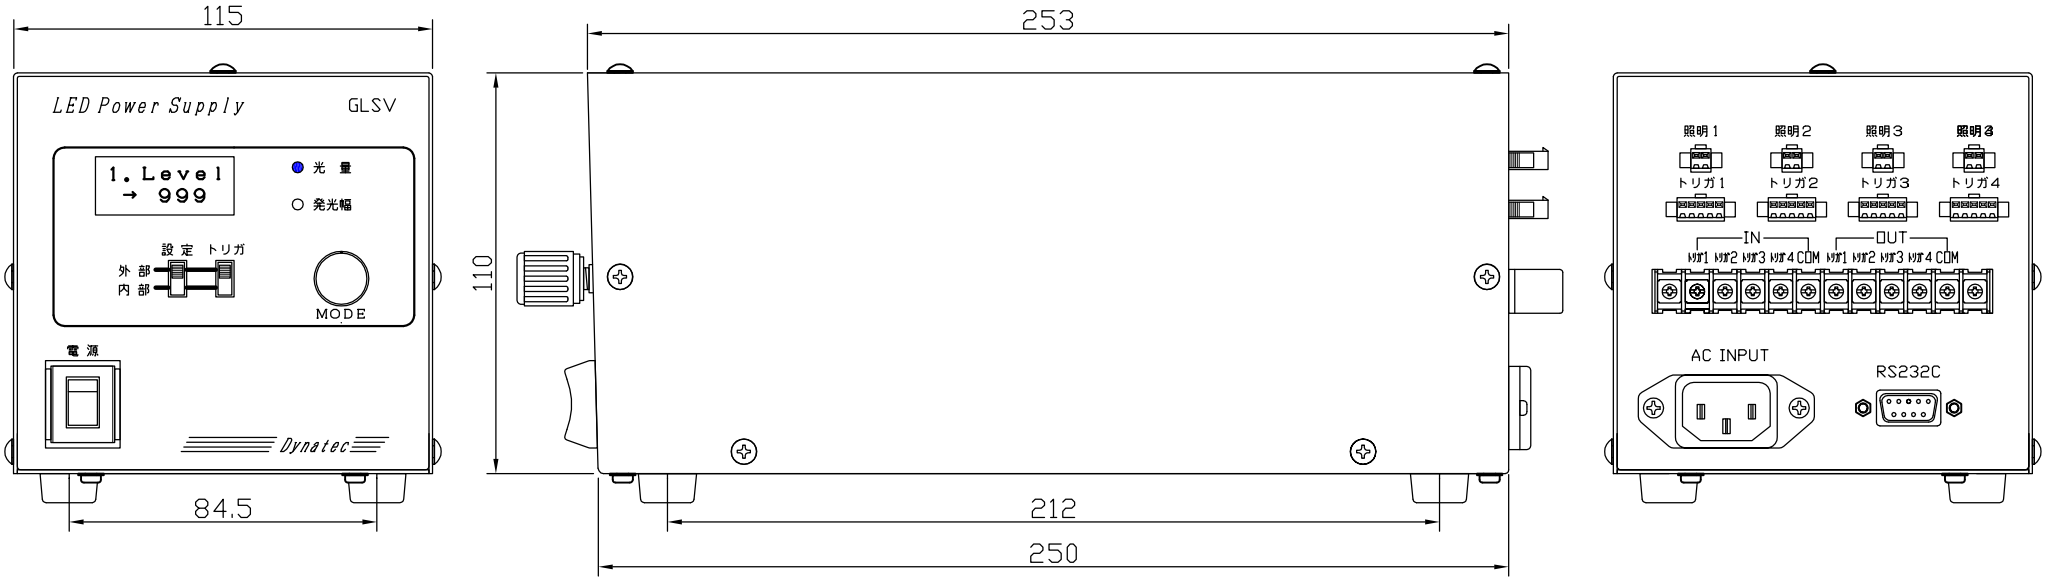

■４ｃｈ端子台トリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングのトリガ入・出力

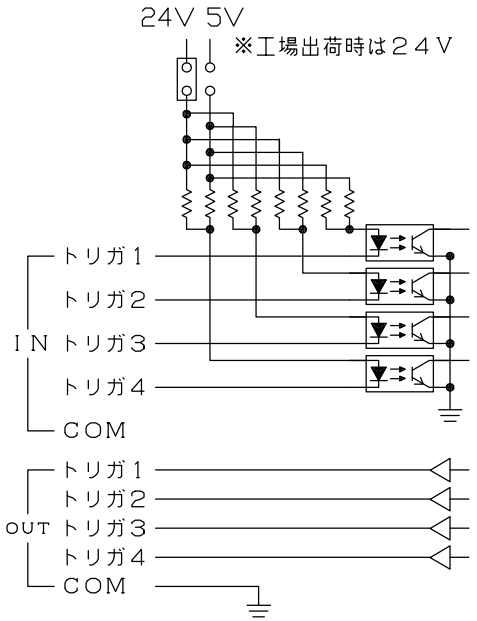

ＩＮ
トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
　　１０ｍＡ以上のシンク電流があるオープンコレクタ
　　または　ＴＴＬで入力して下さい。
ＣＯＭ：ＩＮ，ＯＵＴ共に共通のＣＯＭＭＯＮです。

ＯＵＴ
トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
　　設置された幅のパルスで出力されます。
　　出力仕様　ＶＯＨ：３０Ｖ　ＩＯＬ：４０ｍＡ
ＣＯＭ：ＩＮ，ＯＵＴ共に共通のＣＯＭＭＯＮです。

■５Ｐトリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングの
トリガ入・出力



１番ピン：トリガ入力
２番ピン：ＣＯＭ
３番ピン：トリガ出力
４番ピン：ＣＯＭｎ
５番ピン：ＮＣ

品名	ＬＥＤストロボ電源	型式	ＧＬＳＶ５０１２－４	仕様	１００Ｗ／２４Ｖ／４ｃｈ
材質	ＳＰＣＣ　ｔ１	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数	尺度 フリー			図番	
Dynatec		製図	検図	承認	作成日