



品名	年・月・日	訂正欄
▲		
▲		
▲		
▲		

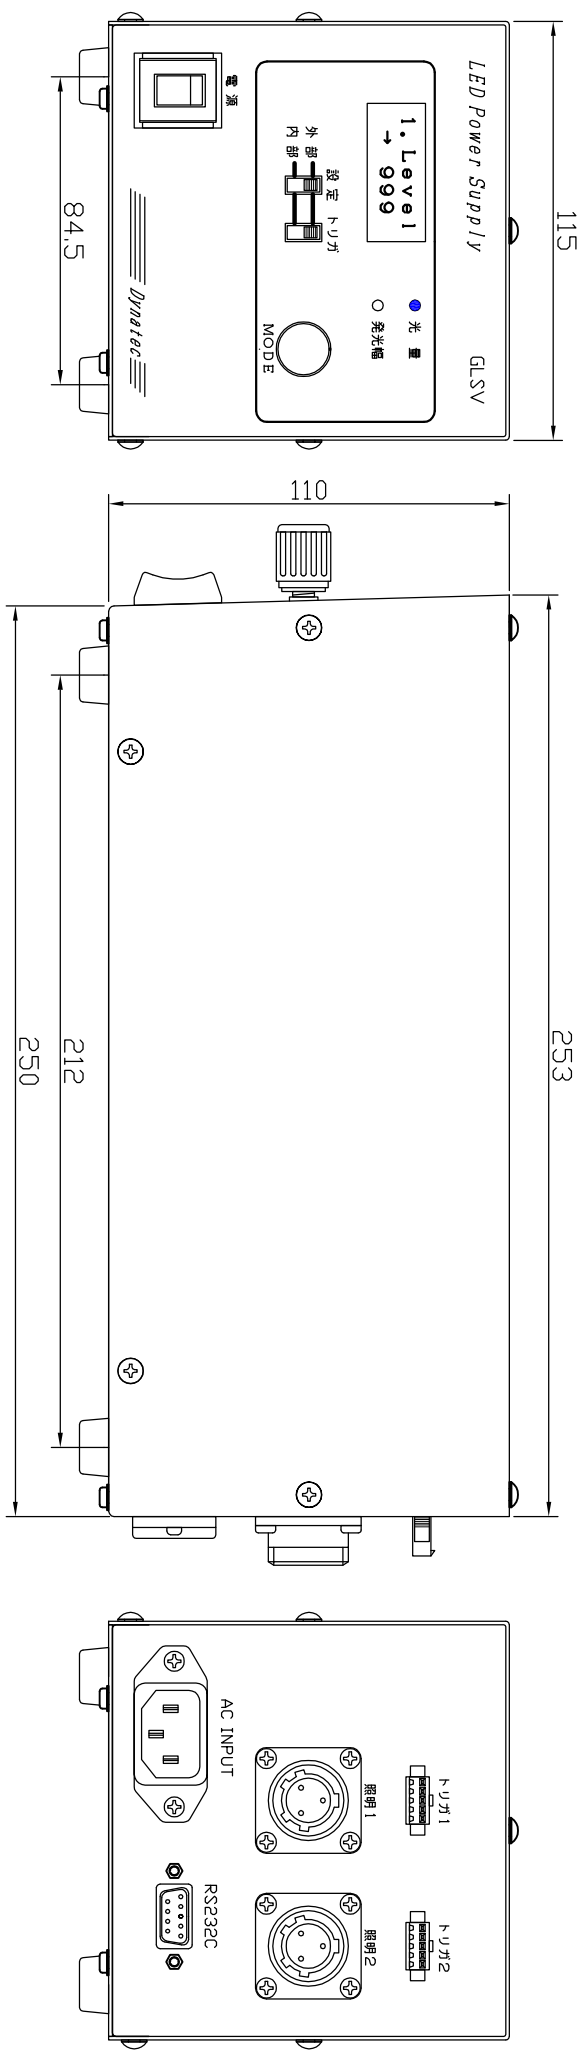

■ 5Pトリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングの
トリガ入, 出力



- 1 番ピン：トリガ入力
- 2 番ピン：COM
- 3 番ピン：トリガ出力
- 4 番ピン：COMh
- 5 番ピン：NC

入 力

トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
10mA以上のシンク電流があるオーブンプコクタ
または TTLで入力して下さい。

COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

出 力

トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
設置された幅のパルスで出力されます。

出力仕様 V0H：30V I0L：40mA
COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

品名	LEDストロボ電源	型式	GLSV5024-2M	仕様	100W/36V/2ch
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図番	
Dynatrac			製 図	検 図	承 認
				作成日	