


品名	年・月・日	訂 正 欄
①		
②		
③		
④		

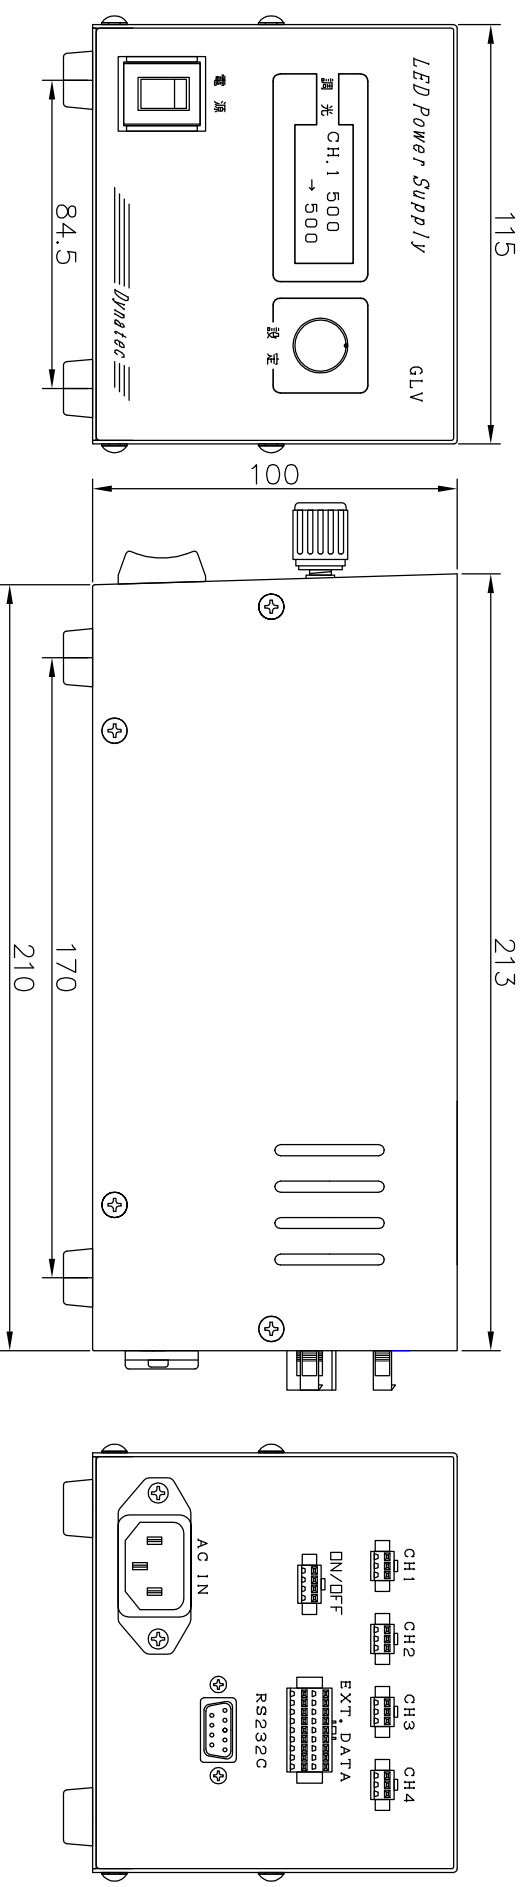

■外部調光コネクタ			
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 ⁰	10	CH2 Strobe
2	2 ¹	11	CH3 Strobe
3	2 ²	12	CH4 Strobe
4	2 ³	13	GND
5	2 ⁴	14	INT/EXT
6	2 ⁵	15	GND
7	2 ⁶	16	NC
8	2 ⁷	17	0-5V _{in}
9	CH1 Strobe	18	GND

■外部ON/OFF制御コネクタ	
ピン番号	信号名
1	CH1 ON/OFF
2	CH2 ON/OFF
3	CH3 ON/OFF
4	CH4 ON/OFF
5	GND

●JST社 5P SMコネクタ
MODEL: SMP-5V-BC

■仕様	
点灯・制御ch	4チャンネル独立
点灯方式	定常点灯
調光方式	電圧調光
調光方法	内部調光：ロータリーエンコーダ方式 0～999段階、または0～255段階 外部調光：RS232C, 8bit, 0～5Vから選択
外部制御	外部 ON/OFF機能
電源容量	50W
出力電圧	24V

●JST社 18P SMコネクタ
MODEL: SMP-18V-BC

品名	LED電圧調光電源	型式	GLV5024-4	図 名	外形図
材質	SPCC t1	仕上げ	焼き付け塗装	塗装色	青
個数		尺度	フラー	図 番	
Dynatec		製図	検図	承認	作成日