


小型コントローラ仕様書

LLC-24-350

調光方式：定電流調光方式
 調光VR：半固定式ボリューム
 使用温度：0～+40℃
 使用湿度：20～70%（ただし、結露しないこと）
 質量：約74g
 電源入力範囲：DC24V 0.5A以上
 出力：0～350mA
 付属品：ACアダプター DC24V 0.5A

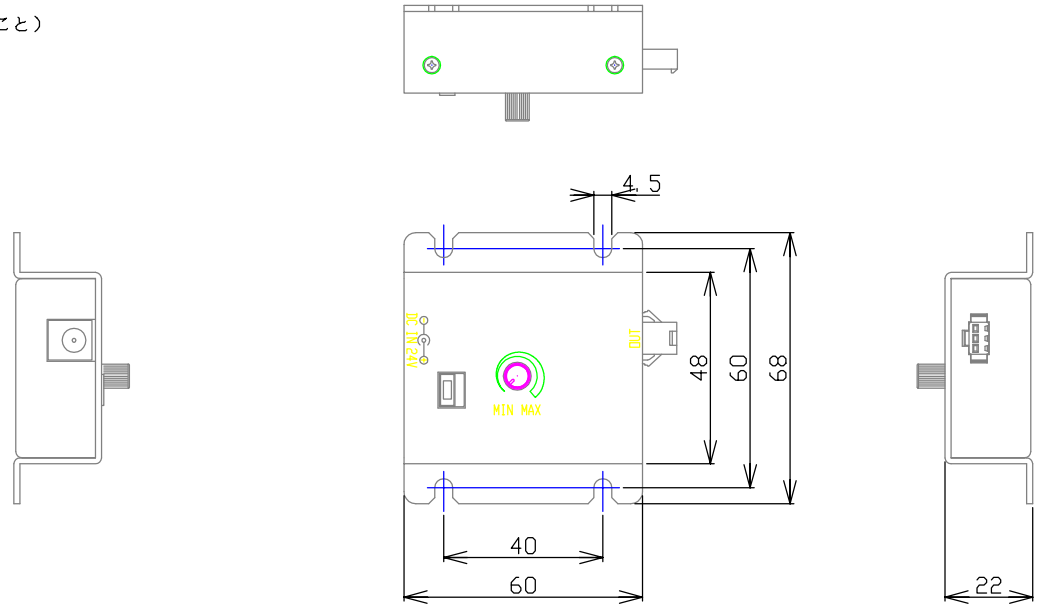


unit:mm

接続コネクタ配置

	ピン番号	信号名
LAMP	1	(+)
	2	(-)
	3	NC

◆コネクタピン配列

例：SMP-03V-NC



使用コネクタ

		Light Side	Controller Side	Maker
LAMP	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-NC	日本圧着端子製造 (JST)
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

◆適合ケーブル

◎照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長 (m)
ケーブル	I-CB-S*-HV	1, 2, 3, 4, 5

※ *印はケーブル長となります。