


# 小型コントローラ仕様書

LLC-24-700

調光方式：定電流調光方式  
 調光VR：半固定式ボリューム  
 使用温度：0～+40℃  
 使用湿度：20～70%（ただし、結露しないこと）  
 質量：約74g  
 電源入力範囲：DC24V 0.5A以上  
 出力：0～700mA  
 付属品：ACアダプター DC24V 0.5A

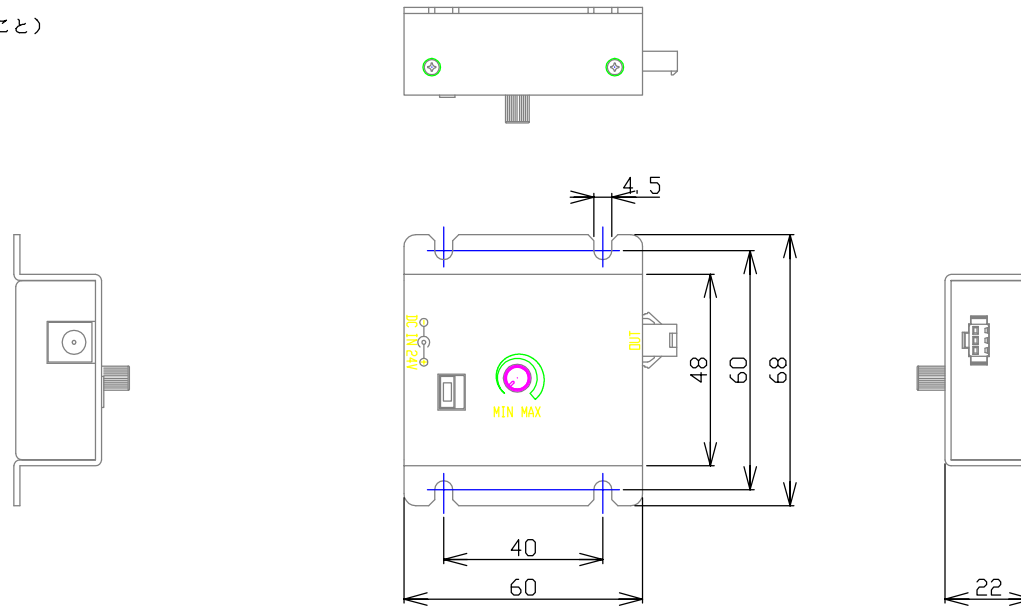


unit:mm

## 接続コネクタ配置

	ピン番号	信号名
LAMP	1	NC
	2	(-)
	3	(+)

◆コネクタピン配列  
 例：SMP-03V-BC



## 使用コネクタ

		Light Side	Controller Side	Maker
LAMP	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-BC	日本圧着端子製造 (JST)
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

## ◆適合ケーブル

◎照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長(m)
ケーブル	I-CB-S*-HV3W	1, 2, 3, 4, 5

※ \*印はケーブル長となります。