

# 小型コントローラ仕様書

LRC-24-350

調光方式：定電流調光方式

外部調光式：(DC0~5V) 電圧調光


使用温度：0~+40℃

使用湿度：20~70% (ただし、結露しないこと)

質量：約70g

電源入力範囲：DC24V 0.5A以上

出力：0~350mA

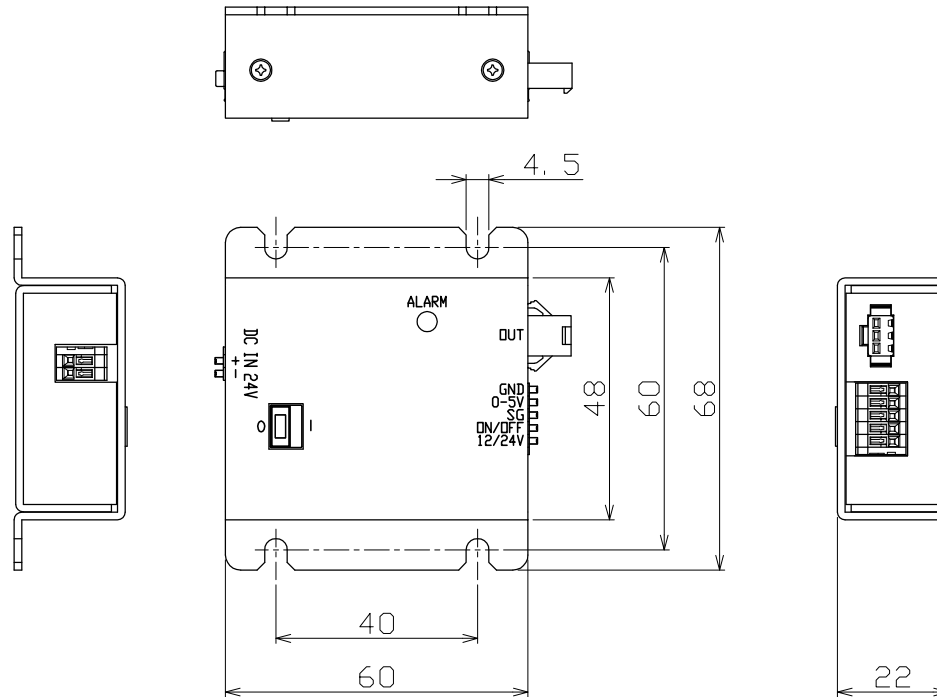

unit:mm

## 接続コネクタ配置

	本体	信号名
DC IN 24V	+	DC24V
	-	GND


	ピン番号	信号名
OUT	1	(+)
	2	(-)
	3	NC

	本体	信号名
I/O TERMINAL	GND	GND
	0-5V	DC0-5VIN
	SG	SG
	ON/OFF	OUT ON/OFF
	12/24V	DC12/24VIN

## 使用コネクタ

		Light Side	Controller Side	Maker
OUT	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-NC	日本圧着端子製造 (JST)
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

◆コネクタピン配列  
例：SMP-03V-NC



◆適合ケーブル

◎照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長(m)
ケーブル	I-CB-S*-HV	1, 2, 3, 4, 5

※ \*印はケーブル長となります。