


低価格高性能ライン照明 / LBEA-RK

NEW


直射照明

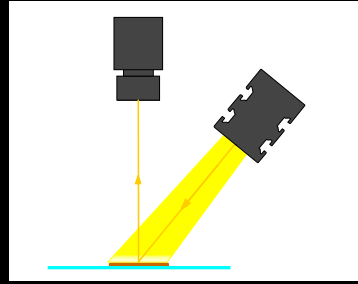


蛍光灯からの置き換えに最適

・発光面サイズは200mm単位で200~2400mmまで製作可能。



型 式	発光色	消費電力 (W)
LBE-RK200W	W	19
LBE-RK400W		38
LBE-RK600W		57
LBE-RK800W		76
LBE-RK1000W		95
LBE-RK1200W		114
LBE-RK1400W		133
LBE-RK1600W		152
LBE-RK1800W		171
LBE-RK2000W		190
LBE-RK2200W		209
LBE-RK2400W	228	

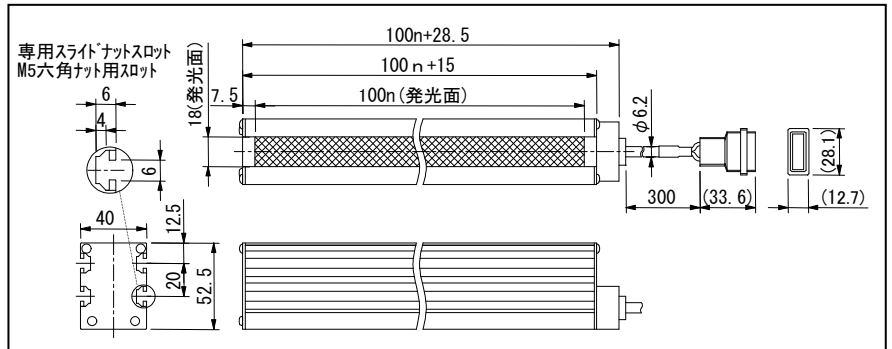

LBE-RK専用延長ケーブル

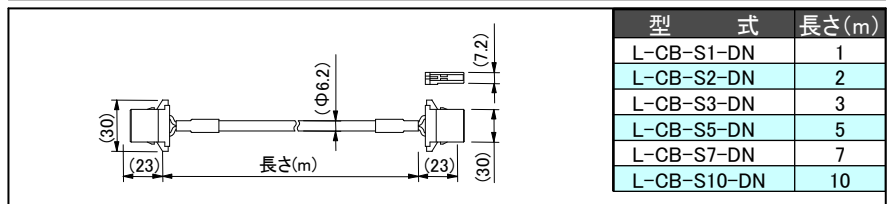

照度分布(参考値)

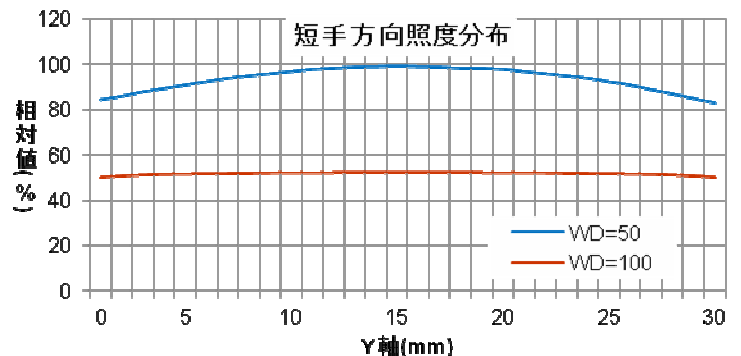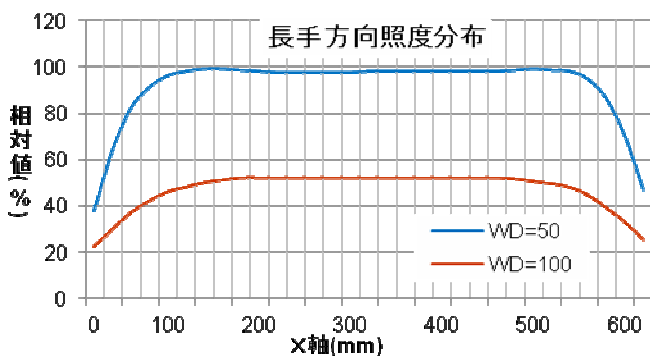

電圧調光電源



LWDV-300SL-48


LWDV-300S-48

型 式	LWDV-300SL-48	LWDV-300S-48
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	
定格出力	300W/48V	
出力CH	1CH	
調光方式	出力電圧可変方式	
外部制御	外部ON/OFF制御 外部調光制御: 0~5V	外部ON/OFF制御 10bitパラレル / LAN通信

電源装置



LWDV-300SL-48

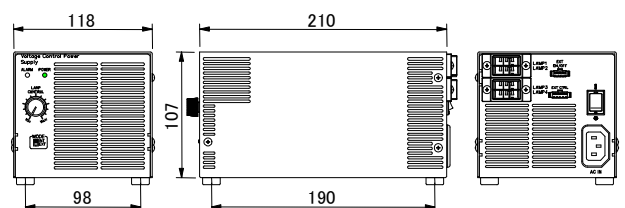

●LWDV-300S-48の外形図はお問い合わせ下さい。